



OULUX OVI- JA IKKUNAKIRJA



Pohjoisen oloihin suunnitellut Oulux-ovet ja -ikkunat tarjoavat valoa ja lämpöä. Energiatehokkaina ne parantavat asumismukavuutta ja vähentävät lämmityskustannuksia.

OULUX OVET JA IKKUNAT - AVAA UUSIA NÄKÖALOJA

Jo vuosisadan ajan kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet nauttia kodissaan laadukkaista Oulux-tuotteista. Oulux-tuotteiden laatu, energiatehokkuus, turvallisuus ja käyttömukavuus ovat alansa huippua. Siksi sinulla on monta hyvää syytä valita Oulux, kotisi parhaaksi.

MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA OULUX

HISTORIA. Ouluxin juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle. Puusepäntehtaalla Oulussa työskenteli jo tuolloin ammattitaitoisia puuseppiä ja kirvesmiehiä. Sukupolvelta toiselle siirtyneet puusepäntaidot sekä yli satavuotinen historia ovat näiden laadukkaiden ovien ja ikkunoiden salaisuus.

SUOMALAISUUS. Oulux on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Oulux-ovilla ja -ikkunoilla on avainlippumerkki. Kotimainen tuote tai palvelu on eettinen, ekologinen ja vastuullinen valinta.

LAATU. Oulux-ovissa ja -ikkunoissa yhdistyvät parhaat materiaalit, huolella suunnitellut

rakenteet ja viimeistely ulkonäkö. Perinteinen puusepäntaito ja pitkä kokemus näkyy Ouluxin viimeistellyissä ikkunoissa ja ovissa. Lopputuloksena on ylittämätön laatu.

MALLISTO. Erittäin monipuolinen valikoima antaa rakentajalle tai remontoijalle runsaasti valinnanvaraa. Mallistossamme on monipuolinen valikoima ovia ja ikkunoita, joten jokaiselle löytyy kodin tyyliin ja arkkitehtuuriin sopivat tuotteet.

ASIAKASPALVELU. Asiakas on meille tärkein. Me huolehdimme asiakkaasta ensi kohtauksesta loppuun asti. Asiakaspalvelu vastaa nopeasti yhteydenottoihin ja hoitaa asiat aina ammattitaidolla.

OULUX MSEA PRIIMA

U-arvo
1,0

Ikkuna joka kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyksellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

- **Lämmöneristyskyky U = 1,0**
- **Ääneneristyskyky 38 dB**
- Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia
- Huoltovapaa ja säänkestävä
- Selektiivilasi pitää kesällä auringonpaahteen ulkona ja estää talvella lämmönkarkaamisen ulos
- Karmi ja sisäpuite oksatonta liimapuuta, ei oksakellastumia
- Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla



OULUX MSEA PRIIMA TERMO

U-arvo
0,82

Oikea valinta matalaenergiataloon erittäin hyvän energiatehokkuuden ja lämmöneristyskykynsä ansiosta. Huurtumaton lasi vakiona.

- **Lämmöneristyskyky U = 0,82**
- **Ääneneristyskyky 38 dB**
- Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen
- Sisäpuolella tuplaselektiivi lämpölaselementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

OULUX MEKA PRIIMA

U-arvo
1,0

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Ei-avattava.

- **Lämmöneristyskyky U = 1,0**
- **Ääneneristyskyky 27 dB**
- Vain kaksi pesupintaa: helpompi puhtaanapito
- Selektiivi lämpölaselementti. Hyvä lämmöneristävyys.
- Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla.



OULUX MEKA PRIIMA TERMO

U-arvo
0,66

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja erittäin hyvin lämpöä eristävä valinta myös suurina, lattiasta kattoon ulottuvina ikkunoina.

- **Lämmöneristyskyky U = 0,66**
- **Ääneneristyskyky 27 dB**
- Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.
- Tuplaselektiivi lämpölaselementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

TAKUU

myönnämme ikkunoillemme:

- kahden (2) vuoden materiaali- ja rakennekestävyytakuun
- 25 vuoden lahoamattomuustakuun





OULUX MSEA MUSTA TERMO

Huurtumaton sisäänaukeava ikkuna, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Monikäyttöinen, edistyksellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

- **Lämmöneristyskyky $U = 0,8$**
- **Äänieristyskyky 35 - 46 dB**

- Ulkopuute ympäriinsä poltto-maalattua alumiinia. Huolto-vapaa ja säänkestävä.

- Huurtumaton ulkolasi.
- Sisäpuolella tupla-selektiivi lämpölasi-elementti. Erinomainen lämmöneristävyys.
- Musta TGI-lista.
- Karmi ja sisäpuite oksatonta liimapuuta. Ei oksakellastumia.



OULUX MEKA MUSTA TERMO

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja loistavasti lämpöä eristävä valinta myös suureksi, lattiasta kattoon ulottuvaksi ikkunaksi.

- **Lämmöneristyskyky $U =$ jopa $0,66$**
- **Äänieristyskyky 27 - 42 dB**

- Vain kaksi pesupintaa. Helpompi puhtaanapito.
- Tuplaselektiivi lämpölasi-elementti. Erinomainen lämmöneristävyys.
- Musta TGI-lista.
- Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla



OULUX MSEA MÖKKI

Avattava kolmilasinen sisäänaukeava mökki-ikkuna. Ouluxin mökki-ikkunoiden lasituksissa ja karmeissa on huomioitu mökkien ja vapaa-ajan asuntojen tarpeet.

- **Lämmöneristyskyky U = 1,0**

- Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia. Huoltovapaa ja säänkestävä.

- Mäntykarmit, karminsyvyys 96 tai 115 mm



OULUX MSA MÖKKI

Avattava kaksilasinen sisäänaukeava ikkuna

Avattavissa 2-lasisissa Ouluxin mökki-ikkunoiden lasituksissa ja karmeissa on huomioitu mökkien ja vapaa-ajan asuntojen tarpeet.

- **Lämmöneristyskyky U = 2,6**

- Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia. Huoltovapaa ja säänkestävä.

- Mäntykarmit, karminsyvyys 96 tai 130 mm
- karminvahvuus 42 mm



OULUX MEKA MÖKKI

Kun haluat mökkeillä huolettomammin, valitse kiinteät mökki-ikkunat, joissa on vain 2 pestävää pintaa.

- **Lämmöneristyskyky U = 1,3**

- Vain kaksi pesupintaa

- Mäntykarmit, karminvahvuus 42 mm

- Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia. Huoltovapaa ja säänkestävä.



OULUX PARVEKE- JA TERASSIOVET



PO6 M12
🔊



PO6 M14
🔊



PO6 M16
🔊



PO6 M18
🔊



PO KOKOLASI
🔊



PO7 M12
🔊



PO7 M14
🔊



PO7 M16
🔊



PO7 M18
🔊



Äänieristys:
Lasikoot
M12 – kokolasi.





PO8 M12
☺



PO8 M14
☺



PO8 M16
☺



PO8 M18
☺



PO KOKOLASI
☺



PO9 M12
☺



PO9 M14
☺



PO9 M16
☺



PO9 M18
☺



PO KOKOLASI
☺



PO10 M12
☺



PO10 M14
☺



PO10 M16
☺



PO10 M18
☺



PO KOKOLASI
☺

Irtoristikot PO6-, PO7-, PO8-, PO9- ja PO10 -oviin: saatavilla 6-, 8- ja 10-ruutuiset.

OULUX ALUMIINITERASSIOVET



POA M12



POA M14



POA M16



POA M18



POA kokolasi



POAL OVIENT ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaalean-
harmaa
RR21



Tumman-
harmaa
RR23



Tumman-
ruskea
RR32

Vakio lasikoot:

Mitta karmin päältä
valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm

M14 = 1308 mm

M16 = 1508 mm

M18 = 1708 mm

**Tai korkeus vapaasti
määriteltävissä:**

Parveke- ja terassiovet
valittavissa vapaalla lasiaukon
korkeudella. Ilmoita tilauksessa
mitta karmin päältä valoaukon
alareunaan.

Sisäpuoli valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla erikoisväreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.



OULUX VARASTON JA AUTOTALLIN OVET



VO OULUX 1



VO OULUX 2



VO OULUX 3

Varaston ovien lukkorunko KP4190



AO OULUX PYSTY



AO OULUX VAAKA



AO4AL

Autotallin oviin vakioheloituksen lisäksi pikasalpa AHFI 014 vakiona. Ei kynnystä vakiona.



OULUX

Ouluxin ulko-ovimallit on tehty pohjosiin olosuhteisiin, jossa materiaaleilta vaaditaan paljon. Pohjoisen hidaskasvuinen ja tiheäsyinen mänty edustaa suomalaisten sahojen parasta raaka-ainetta.

Oulux-ovissa on kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoisleveät tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä selektiivilasit. Lisäksi rakenteissa on yksityiskohtia, jotka tekevät ovistamme kestävämpiä ja erityisominaisuuksiltaan poikkeuksellisen hyviä.

Ouluxin ovet ovat myös näyttävän näköisiä ja laajasta mallistosta löytyy sopiva ovi joka kohteeseen. Oulux-ovet on tehty kestäviksi ja turvallisiksi. Niissä on aina vakiona murtosuojarangat ja säädettävä

vastarauta. Halutessasi saat oviin myös murtosuojaraudan.

Ouluxin ulko-ovimallisto on erittäin laaja. Meiltä löydät perinteiset, modernit ja puiset pääövet, parveke- ja terassinovet, varastonovet, mökin- ja autotallin ovet sekä ovet talviasuttaviin huviloihin. Jokaiseen oveen on myös saatavilla levikkeitä ja sivuikkunoita, jotka antavat valoa eteiseen ja parantavat sisäänkäynnin näyttävyttä.

Ouluxin yli satavuotinen historia sekä sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen on näiden ovien laadun takana. Myönnämme Oulux-oville rakenneta-kuuta 3 vuotta ja suoranapysymistakuuta 15 vuotta.

EDISTYKSELLINEN ULKO-OVEN RAKENNE

Tukeva saranan kiinnityskohta (34 mm) ja tukeva karmi (53 mm) helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys - parempi tiiviys.

Kertopuulla vahvistettu runko. Suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojatut saranat 4 kpl *

3-kertainen eristyslaselementti TGI -välilistalla.

Ovilehdessä 3-kertainen pintakäsittely.

Kulutusta kestävä kynnyksen (25 mm), materiaalina öljyty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävä alumiinia.

Erikoisleveällä tiivisteellä parempi eristävyys, myös kynnyksessä.

* alle 2050 mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 kpl saranoita.



ULKO-OVI 1,0
U-ARVO 1,0 TAI ALLE
OVILEHTI 62 MM




ULKO-OVI TERMO
U-ARVO 0,8 TAI ALLE
OVILEHTI 86 MM



OULUX ULKO-OVET

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Lisätalauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivätkä vastaa täysin todellisuutta.



VALKOINEN
NCS S 0502-Y



VAALEANHARMAA
RR21



TUMMANHARMAA
RR23



PUNAINEN
RR29



TUMMANRUSKEA
RR32



KESKIRUSKEA
TTM540X



KANERVA



JUOLUKKA



KIELO



VANAMO



SUOPURSU



OULUX ULKO-OVET

Ulko-ovi on kotisi käyntikortti, joka antaa ensivaikutelman kodistasi. Kehityksessä olemme panostaneet erityisesti kestävyteen, käyttöominaisuuksiin ja tyylikkääseen ulkonäköön.

Oulux-ovien valmistuksessa käytetään viimeisintä teknologiaa ja vain huolella valittuja ja testattuja materiaaleja. Ovien valmistusprosessi on kehitelty mahdollisimman ympäristöä säästäväksi.

Ovilehden pinta on säänkestävää HDF-levyä, jäykisteenä on alumiinilevy. Reunalla kiittää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Vakiorakenteen kokonaisvahvuus on 62 mm ja Plus-ovessa 86 mm.



NEILIKKA
🔓



KANUKKA
🔓



KUUSAMA
🔓



HEISI
🔓



PAATSAMA
🔓



LEINIKKI



LUMME



RATAMO
🔓



ESIKKO
🔓



VADELMA
🔓



ARONIA
🔑



HILLA
🔑



KARPALO
🔑



KATAJA
🔑



LILLUKKA
🔑



MUSTIKKA
🔑



NÄSIÄ
🔑



PIHLAJA
🔑



PUOLUKKA
🔑



VATUKKA
🔑



OULUX HIILINEUTRAALIT PREMIUM PUUVET

Puuovella luot viimeistellyn ilmeen kodillesi. Lämminhenkinen, aidosta puusta valmistettu kotimainen ovi toimii kotisi katseenvangitsijana ja käyntikorttina. Puuovet ovat hiilineutraaleja ja ne valmistetaan oksattomasta mäntypaneelista, paneelileveydet ovat 58 mm ja 140 mm.



HIRSSI



HELMIKKÄ



KARISTE



VALOKKI



KEISO



TÄHKIÖ



KASTIKKA



VIUHKA



VIHNIÖ




NURMIKKA

LEVIKKEET JA KIINTEÄT IKKUNAT

LEVIKKEET HDF-OVIIN

LEVIKKEET PREMIUM PUUOVIIN

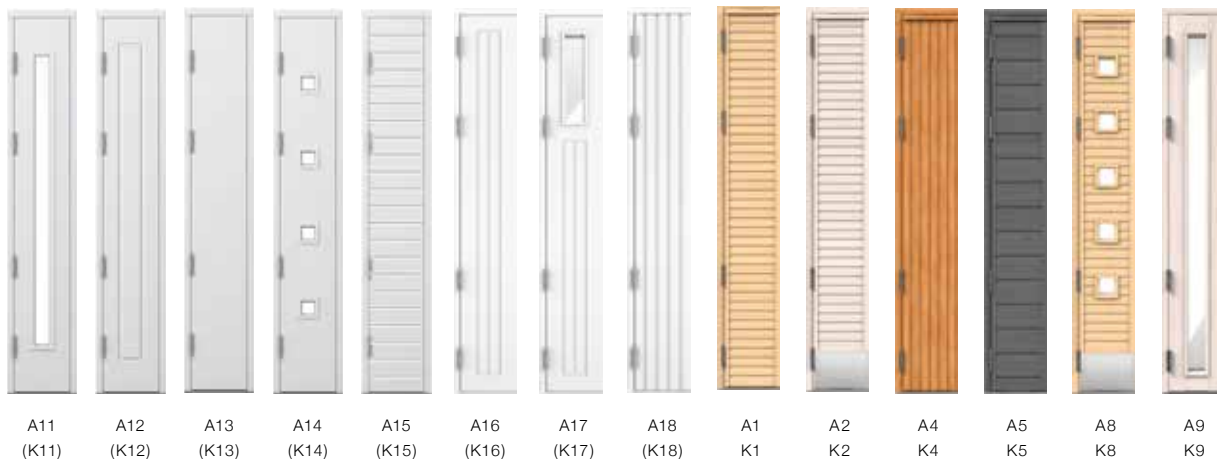


Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa.
* Vakiosävyt puisille levikkeille s.9.

YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

A11/K11	JUOLUKKA, KANERVA, KIELO, LEINIKKI, NEILIKKA, SUOPURSU, VANAMO, HERUKKA, ESIKKO, NÄSIÄ, KARPALO, PIHLAJA, HILLA
A12/K12	JUOLUKKA, KANERVA, KIELO, LEINIKKI, SUOPURSU, VANAMO
A13/K13	JUOLUKKA, KANERVA, KIELO, LEINIKKI, NEILIKKA, SUOPURSU, VANAMO, HERUKKA, ESIKKO, KANUKKA, KUUSAMA, RATAMO, KARPALO, MUSTIKKA, PUOLUKKA, PIHLAJA, LILLUKKA, VATUKKA
A14/K14	ESIKKO, NEILIKKA, KUUSAMA
A15/K15	NEILIKKA, ESIKKO, KARPALO, PIHLAJA
A16/K16	HEISI, LUMME, PAATSAMA, PIHLAJA, LILLUKKA, VATUKKA, HILLA, KATAJA, ARONIA
A17/K17	VADELMA, NÄSIÄ
A18/K18	VADELMA
A1 / K1	KARISTE, KASTIKKA, VIUHKA, VIHNIÖ
A2 / K2	HELMIKKÄ, VALOKKI
A4 / K4	TÄHKIÖ, NURMIKKA
A5 / K5	HIRSSI, KEISO
A8 / K8	HELMIKKÄ, VALOKKI
A9 / K9	KARISTE, KEISO, TÄHKIÖ, VIUHKA, VIHNIÖ, NURMIKKA

KIINTEÄ SIVU- JA YLÄIKKUNA

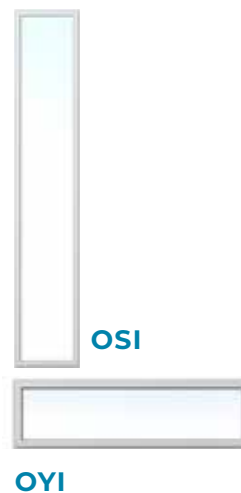

PREMIUM PUUVIEN VAKIOSÄVYT



Kuultomusta



Kuultovalkoinen



Woodex 1806



Sora T5063



Vaalea mänty



Ruskea T1830



Kuultoharmaa





OULUX-OVIEN TUOTETIEDOT

TAKUU

Annamme levypintaisille Oulux-lämpöoville 3 vuoden rakennetakuun ja suoranapysymistakuun 15 vuotta. Premium Puuoville annamme 3 vuoden takuun valmistushetkestä alkaen.

RAKENNE

Levypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kiertoapuun yhdistelmä. Pintamateriaalina on säänkestävää hdf-levyä ja lasina kolminkertainen selektiivilasi. Puuovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Oulux-ovet on saatavilla myös pariovina.

TURVALLISUUS


Oulux-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovissa on vakiona 4 murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevaa saranaa. Alle 2050 mm korkeissa ovissa on 3 saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 saranaa. Ulko-ovissa on Abloy LC102 lukkorunko sekä säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessa myös murtosuojaraudan.

LASIVAIHTOEHDOT

Oulux-ovissa on kirkas läpinäkyvä lasi vakiona. Saatavilla myös crepi- ja etsattu lasi.

PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

Toimitamme ovet haluttaessa avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakiotoimitus ei sisällä pintahelejä.



LISÄVARUSTEET

Saatavilla paljon lisävarusteita. Saat tarkempia tietoja Oulux-jälleenmyyjältäsi. Kts. myös www.oulux.fi



Oulux Ovet ja Ikkunat Oy | Kansankatu 49, 90100 Oulu | info@oulux.fi | www.oulux.fi